


产品规格

光纤衰减器

简介

乐斯的光纤衰减器能降低光信号能量，用于光通信系统当中调试光功率性能和光纤仪表的定标，校正对输入光功率的衰减，避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生失真。

衰减器使用高质量的氧化锆套管，包含特殊的衰减光纤。这种独特的光纤可将模式干扰的影响降至最低，并为组件提供平坦的光谱效应。乐斯的光纤衰减器与FC，LC和SC等光纤连接器兼容。

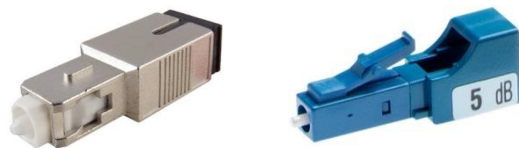

技术信息

标准	Telcordia GR-910 issue 2
套管	高精度的氧化锆 (陶瓷)
衰减精度	1 ~ 5dB: $\pm 0.5\text{dB}$ 6 ~ 20dB: $\pm 10\%$
回波损耗	UPC: -50dB APC: -60dB
工作波长(nm)	1260nm to 1360nm 1430nm to 1580nm
包装	散装包装

环境特性

储存和运输温度:	- 25°C to 70°C
运行和安装温度:	- 25°C to 70°C
标准	
RoHS欧盟标准:	所有组件均符合指令 2002/95/EC的要求。

订购零件号

例子: OPA-FCA-01 = FC/APC SM 公头-母头 衰减器(1dB)

字符	O	P	A	-	A	B	C	-	D	E
例子	O	P	A	-	F	C	A	-	0	1

AB – 连接头类型
FC = FC LC = LC SC = SC

C – 端面研磨
A = APC U = UPC

DE – 衰减值
01 = 1dB 07 = 7dB 02 = 2dB 10 = 10dB 03 = 3dB 15 = 15dB 05 = 5dB 20 = 20dB

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知