


产品规格

光纤接头盒

简介

勒克的卧式光纤接头盒为脆弱的光纤熔接头提供了一个安全的环境，以抵御外部环境的侵害。

此光纤接头盒的外壳是专为恶劣环境而设计，例如地下，空中或管道而设计。接头盒具大容量，最多可支持192芯的光缆熔接。

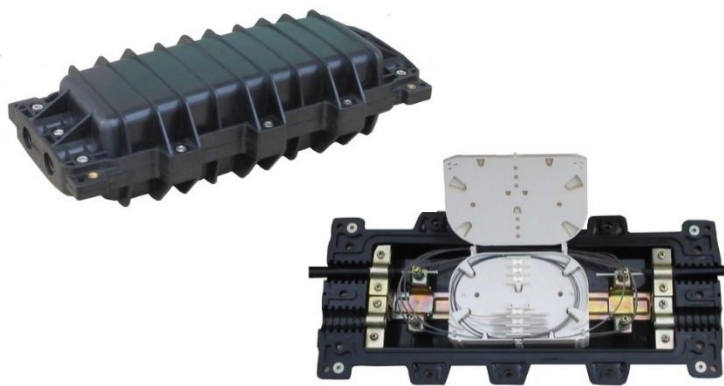

技术信息

最大容量	192 芯 (Ribbon) 96 芯 (Single)
尺寸	435(L) x 190(W) x 120(H) mm
可支持电缆直径	10mm – 22 mm (2进2出)
IP 等级	IP 65
紫外线抵抗	抗紫外线
可及性	易于重覆进入

环境特性


储存和运输温度: - 40°C to 70°C

运行和安装温度: - 40°C to 70°C

RoHS欧盟标准: 所有组件均符合指令 2002/95/EC的要求。

订购零件号

例子: FIPFJA-12-BL = 12口 光纤接头盒

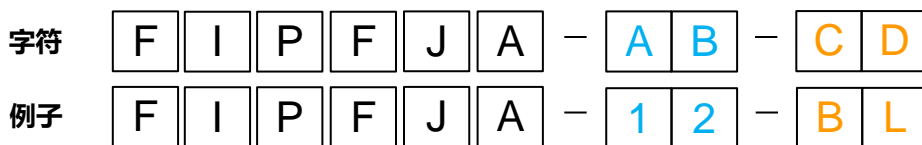

AB – 接口	
ZZ = 空	72 = 72
12 = 12	96 = 96
24 = 24	H4 = 144
48 = 48	H9 = 192

CD – 颜色
BL = 黑色

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知