

# 封闭通道解决方案 冷通道封闭系统

## 简介

勒克提供标准或定制的冷通道封闭解决方案，通过消除数据中心内冷热空气混合的问题，减少能源消耗。

## 冷通道封闭

勒克的冷通道封闭解决方案可以适应各种挑战，如有限的天花板高度和有限的净空空间。模块化设计的冷通道封闭与勒克标准的37U、42U、45U和47U机柜完全兼容，我们的冷通道封闭亦能与第三方的标准机柜兼容。


双层滑动门、顶板和填充板是冷通道密封解决方案的主要组成部分。顶板系统的设计具有故障安全功能，可以在灭火系统下工作，并在火灾报警系统触发时允许自动翻转。其他气流管理附件也可用于最大化系统的冷却和电源效率。

如果标准的冷通道封闭解决方案不适合您的数据中心环境，我们也可以根据您的要求提供定制服务。



## 特点



- 模块化设计允许扩展
- 不需要额外的安装或固定套件
- 简单而快速的运用
- 顶板系统的故障安全设计
- 可提供自动或手动双滑门
- 消除热点

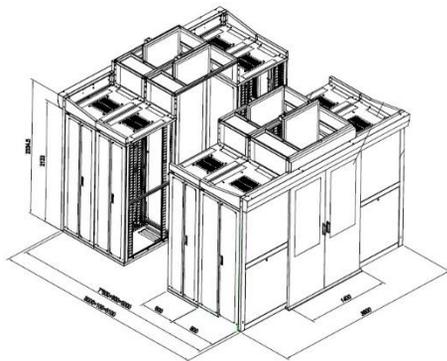

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

## 双滑门

- 有37U、42U、45U和47U的高度可供选择
- 可选钢或铝
- 自动或手动门
- 数码或钥匙式锁
- 可视面板
- 黑色涂层

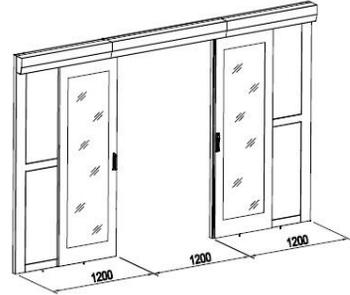


## 顶板

- 可选钢或铝
- 故障安全顶板系统可在灭火系统下工作
- 透光性好的透明面板
- 600毫米或800毫米宽度可供选择
- 适用于1200毫米的过道
- 黑色涂层

## 填充板


- 适用于不平整的过道末端或缺失机柜
- 易于安装于机柜
- 可提供落地式机架
- 有37U、42U、45U和47U的高度可供选择
- 600毫米或800毫米宽度可供选择
- 黑色涂层



本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

### 订购零件号 - 双滑动门和顶板

示例: CAC-37UAD = 冷通道封闭, 37U, 1200mm, 自动双门

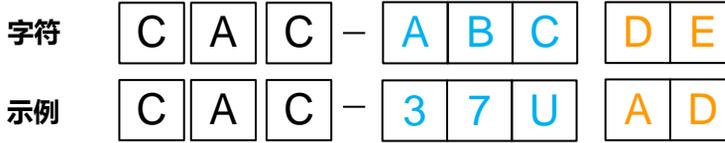


ABC - 高度(U) & 宽度(MM)
37U = 37U, 1200mm
42U = 42U, 1200mm
45U = 45U, 1200mm
47U = 47U, 1200mm
600 = 600mm (仅限顶板)
800 = 800mm (仅限顶板)

DE - 附件
AD = 自动双门
MD = 手动双门
RP = 顶板

### 订购零件号 - 填充板

示例: 冷通道封闭, 37U, 600mm 填充板

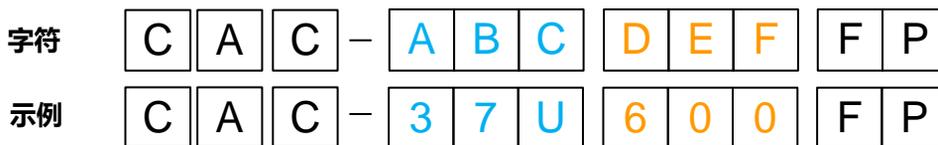

ABC - 高度 (U)
37U = 37U
42U = 42U
45U = 45U
47U = 47U

DEF - 宽度
600 = 600mm
800 = 800mm

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知