

产品规格

极细非屏蔽六类网线, 低烟无卤外皮

简介



勒克极细非屏蔽六类网线可应用于10/100/1000BASE-T的以太网。其小巧的设计适合办公室和住宅的网络布线, 以及数据中心应用。

极细非屏蔽六类网线

25AWG (0.44) 极细六类网线由4对紧密对绞的实心纯铜线芯组成, 外径仅为 $\varnothing 4.6\text{mm}$, 并完全符合ISO / IEC11801 E类和TIA / EIA-568-D.2标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。

该产品适用于70m以内的六类网络布线。

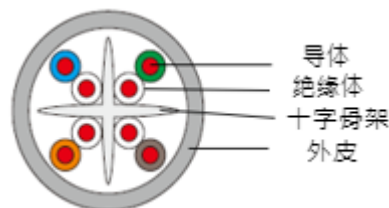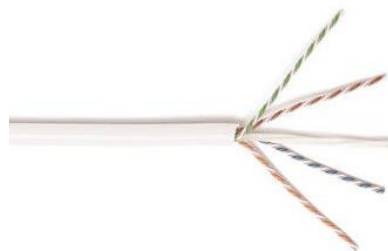

特点

- 25 AWG 实心纯铜线芯
- 外径仅为 $\varnothing 4.6\text{mm}$, 比超五类网线更小
- 小巧的设计使布线更灵活
- 标准低烟无卤外被

认证

- 欧盟RoHS和REACH
- TIA 六类线长久链路 (70m)
- ISO 11801 PL Class E (70m)
- 燃烧测试: IEC60331-1
- 酸性气体测试: IEC 60754-1&2
- 烟密度测试: IEC 61034-1&2

应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-TX (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)

规格与包装

产品编号:	CSUU6X004LSZ-GY	电子特性(20°C)	1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100 ± 15 100-250MHz阻抗 (Ω) 100 ± 20 直流电阻 ($\Omega/100\text{m}$) 最大: 132.4
类别:	六类	包装:	纸箱
导体:	实心纯铜 0.44mm 一般外径 ± 0.01	纸箱尺寸:	40.5cm*40.5cm*21cm
内皮:	HDPE; 直径 $0.78\pm 0.08\text{mm}$	线长:	305 $\pm 1.5\text{m}$
外皮:	外径: $4.6\pm 0.2\text{mm}$ 表面: 干净, 平滑 材质: 低烟无卤 颜色: 灰色	抗拉绳:	没有
表面印刷:	字体高度: $3.0\pm 0.3\text{mm}$ 颜色: 黑色 印刷错误: $\leq \pm 0.5\%$, 1m	安全地线:	没有
线芯颜色	1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙 3 绿白/绿; 4 棕白/棕	安装温度:	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
		运行温度:	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知