

# 产品规格

## 非屏蔽式网络配线架

### 简介

勒克的19英寸非屏蔽式网络配线架适配于任何RJ45网络模块。乐斯提供1U24口，2U48口，平面或转角型配线架；另设有空载类型，便于设计和管理维护。

### 非屏蔽式网络配线架

所有配线架都备有理线条，让理线更方便；另设有标签条，便于布线分类管理和查询。

基于不同类型的RJ45网络模块，相关的传输性能完全符合ISO 11801和ANSI / TIA / EIA 568 D.2 的标准。



### 特点

- 1U24口，2U48口，平面或转角型
- 屏蔽式或非屏蔽式可供选择
- 适配于任何RJ45网络模块
- 自带理线环
- 端口标识区域，便于日后系统升级和分类管理
- 适用于22-24 AWG实心或多股线缆
- 25年系统保修

### 认证

- 欧盟 RoHs/REACH
- TIA/EIA-568-D.2; ISO 11801

### 应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-T (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)
- 适用于非屏蔽超五类，六类，超六类


### 规格

|      |                 |
|------|-----------------|
| 配线架: | 冷轧薄板 (厚度 1.5mm) |
| 理线环: | 冷轧薄板 (厚度 1.5mm) |
| 颜色:  | 黑色              |
| 标识:  | 端口标识标签条         |
| 种类:  | 屏蔽式超五类，六类，超六类   |

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

### 订购零件号

例子: CPP-1U-24-U-F-XX = 1U 24口非屏蔽式网络配线架, 平面, 空载

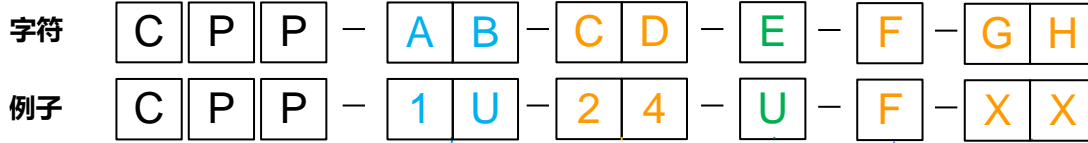

|                   |                |               |                    |  |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--|
| <b>AB - 高度(U)</b> | <b>CD - 端口</b> | <b>E - 规格</b> | <b>FG - 平面或转角型</b> | <b>GH - 种类</b>                             |
| 1U = 1U           | 24 = 24 口      | S = 非屏蔽       | F = 平面             | XX = 空载<br>5E = 超五类<br>6X = 六类<br>6A = 超六类 |

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知