


# 产品规格

## 光纤配线架 (LC/SC)

### 简介

勒克的光纤配线架1U最大光纤熔接为 48口 (LC) 或 24口 (SC) 光纤适配器。配线架为抽拉式, 可拉出20公分。

该1U光纤配线架可调整挂耳在, 能往EIA19"机柜往入移最多55毫米。

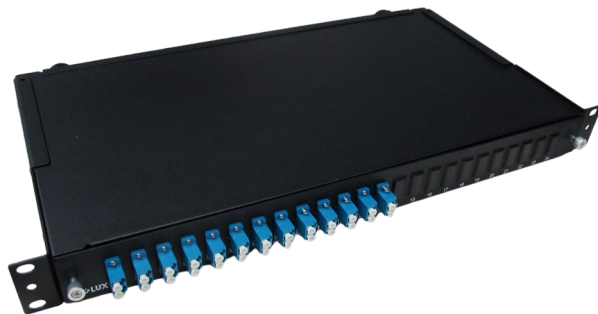

### 技术信息

<b>最大容量</b>	48口 – LC 24口 – SC
<b>尺寸</b>	40mm (H) x 435mm (W) x 235mm (D)
<b>材质</b>	钢
<b>颜色</b>	黑色 (RAL 9004)
<b>配件</b>	2 x 12芯光纤盘 / 8 x 理线圈 / 2 x AG-20S 防水接头

### 环境特性

<b>储存和运输温度:</b>	- 20°C to 70°C
<b>运行和安装温度:</b>	- 20°C to 70°C
<b>RoHS欧盟标准:</b>	所有跳线组件均符合指令 2002/95/EC的要求。

### 订购零件号

例子: FP1-1U24LCSM = 1U 24 口 LC 单模配线架

字符	F	P	1	-	A	B	C	D	E	F	G	H
例子	F	P	1	-	1	U	2	4	L	C	M	M

AB – 高度 (U)
1U = 1U

CD – 容量 (口)
24 = 24 48 = 48 (仅限 LC)

EF – 接头
LC = LC SC = SC

GH – 光纤种类
SA = 单模 APC SM = 单模 MM = 多模

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知