

产品规格

LC 光纤适配器 (内置遮光器)

简介

勒克内置遮光器的防尘LC适配器能有效保护工作人员的眼部安全和维持连接器的洁净。当插入LC连接器时，内部遮光器会自动打开，拔出时会关闭。

由于遮光器的设计特殊，当插入连接器时，它不会碰到陶瓷插芯，从而防止端面损坏和其他污染。内部遮光器还可以防止激光直接照射眼睛，并为LC连接器提供保护以防止灰尘和其他污染物进入。



技术信息

标准 Telcordia, ANSI, TIA/EIA & IEC

套管 高精度氧化锆 (陶瓷)

插损 最大 0.3dB

耐用性 500 次 $\Delta \leq 0.2\text{dB}$

包装 12件/袋

标准

限制危险物质: 符合REACH 和 RoHs标准


阻燃性: UL94V-0

特性

- 金属弹片便于安装
- 内置遮光器防止污染
- 自动遮光机制，无需人手处理
- 保护眼部安全
- 兼容LC连接器
- 可选LC 双工带SC 足迹
- 多种外壳颜色可供选择

订购零件号

例子: ISA-MMLCDAQ = LC 双工 多模 水蓝色 适配器 (带遮光器)

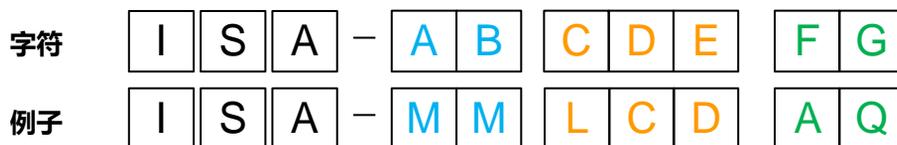

AB - 光缆种类
SA = 单模 APC
SM = 单模
MM = 多模

CD - 适配器种类
LCD = LC 双工 (SC 足迹)
LCQ = LC 四工

FG - 外壳颜色
AQ = 水蓝色
BL = 蓝色
GR = 绿色
HV = 石南紫

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知