

产品规格

MPO-LC 光纤配线盒

简介

勒克的MPO光纤配线盒专用于数据中心标准 (EN 50173-5 和 ISO / IEC 24764) 中的解决方案。光纤配线盒可使MPO主干或MPO跳线与终端设备进行交叉连接或互连。

MPO光纤配线盒可选 MPO - LC (12 芯), MPO - LC (24 芯)。另提供 OS2, OM3和OM4的光纤种类选项, 亦提供直通型和成对交错型的极性选项。



技术信息

最大容量 24 口 (LC)

尺寸 38mm (H) x 102mm (W) x 116mm (D)

材质 铝

颜色 黑色 (RAL 9004)
灰色 (RAL 7035)

光学性能
标准:
插入损耗(IL): 0.9dB (OS2/OM3/OM4)

低插损:
插入损耗(IL): 0.6dB (OS2/OM3/OM4)

特性

- 安装快速简易, 节省时间
- 高密度设计可节省多达50%的空间
- 改善光纤跳线的管理

环境特性


储存和运输温度: - 20°C to 70°C

运行和安装温度: - 20°C to 70°C

RoHS欧盟标准: 所有组件均符合指令 2002/95/EC的要求。

订购零件号

例子: MPC-12SMSDBLA = 12F 单模光纤配线盒 - 标准直通型 (黑色)

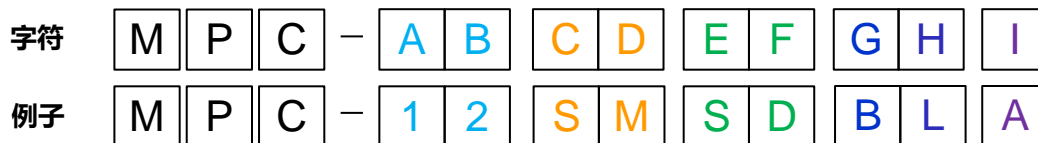

AB - 光缆芯数	CD - 光纤种类	EF - 光学性能	G - 颜色	H - 极性
12 = 12 芯 24 = 24 芯	SA = LC APC SM = LC PC M3 = OM3 M4 = OM4 M5 = OM5	SD = 标准 LL = 低插损	BL = 黑色 GY = 灰色	A = Type A 直通型 C = Type C 成对交错型

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知