

# 产品规格

## 光纤收容箱

### 简介

勒克提供适合各种应用的机架式光纤收容箱，此收容箱(1U)可容纳2个熔纤盘，熔纤盘最多可熔接48口LC连接器或24口FC/SC/ST连接器。

此光纤收容箱附带前盖，为光纤纤线提供出色的保护，并带有线缆标识区域便于线缆管理。



### 技术信息

**最大容量** 48 口 – LC  
24 口 – FC / SC / ST

**尺寸** 1U (H) x 482mm (W) x 410mm (D)

**材质** 钢

**颜色** 黑色 (RAL 9004)

**配件 (per U)** 24芯熔纤盘 x 2 / M6 螺丝 x 4 / 魔术贴扣带 x 4 / 识别标签 x 1

### 环境特性


**储存和运输温度:** - 20°C to 70°C

**运行和安装温度:** - 10°C to 60°C

**RoHS欧盟标准:** 所有组件均符合指令 2002/95/EC的要求。

### 订购零件号

例子: RME-1U12FCSM = 1U 12 口 FC SM 机架式光纤收容箱

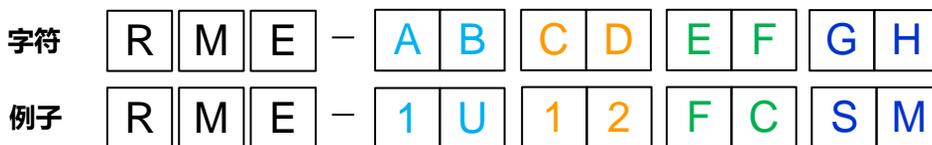

AB – 高度 (U)
1U = 1U

CD – 容量 (口)
04 = 4
06 = 6
08 = 8
12 = 12
24 = 24
48 = 48 (LC only)

EF – 适配器种类
FC = FC
LC = LC
SC = SC
ST = ST

GH – 光缆种类
SA = 单模 APC
SM = 单模
MM = 多模

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知