


产品规格

光纤适配器

简介

勒克提供不同种类的光纤适配器以实现不同场景的连接，例如光缆到光缆或光缆到设备的连接，LAN/WAN, FTTx, CATV等。光纤适配器可以精确地连接两个连接器，传输最多的光源，并降低损耗。

适配器可选 E2000, FC, LC, SC, ST 或混合，适配器配有按扣或门锁机制，这些适配器与单模和多种多模 (OM1 / OM2 / OM3 / OM4) 光纤兼容。

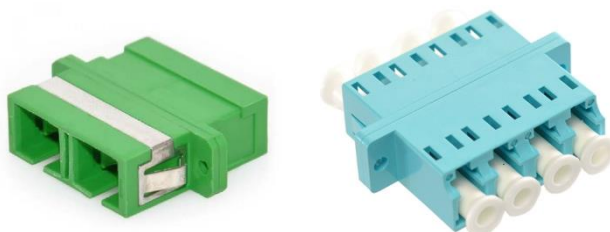

技术信息

标准 Telcordia, ANSI, TIA/EIA & IEC

套管 高精度氧化锆 (陶瓷)

插损 最大 0.2dB (一般: 0.05dB)

耐用性 500 次 $\Delta \leq 0.2\text{dB}$

包装 散装包装

环境特性

储存和运输温度: - 20°C to 85°C

运行和安装温度: - 10°C to 70°C

标准

RoHS欧盟标准: 所有组件均符合指令 2002/95/EC的要求。

订购零件号

例子: OFC-SMFCDNA = FC 单工单模适配器 / I-Joint (小D型)

字符	O	F	C	—	A	B	C	D	E	F	G
例子	O	F	C	—	S	M	F	C	D	N	A

AB – 光缆种类	CD – 适配器种类	FG – 法兰
SA = 单模 APC SM = 单模 (9μm/125μm) MM = 多模 (50μm/125μm)	FCD = FC (小D型) FCS = FC (方型) FTS = FC - SC (混合型) LCD = LC 双工 (SC 足迹) LCS = LC 单工 LCQ = LC 四支	SCD = SC 双工 SCS = SC 单工 SDM = SC 双工 (金属外壳) STL = SC - LC (混合型) STS = ST 单工
		WF = 有法兰 FL = 没有法兰 NA = 不适用 *只适用于塑胶外壳 (LC/SC)*

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知