

# 产品规格

## ½ U 非屏蔽式网络配线架


### 简介

勒克的袖珍型½ U非屏蔽式网络配线架适配于任何RJ45网络模块；另设有空载类型，便于设计和管理维护。

### ½U 非屏蔽式网络配线架

所有配线架都备有有理线条，让理线更方便；另设有标签条，便于布线分类管理和查询。

基于不同类型的RJ45网络模块，相关的传输性能完全符合ISO 11801和ANSI / TIA / EIA 568 D.2 的标准。

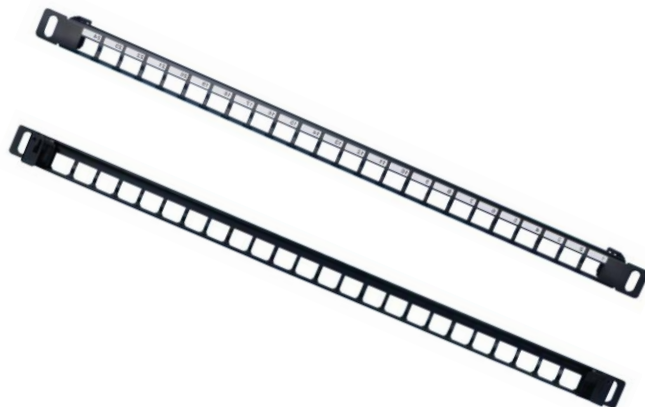

### 特点

- 节省空间和机架单位
- 适配于任何RJ45网络模块
- 后置理线环
- 端口标识区域，便于日后系统升级和分类管理
- 适用于22-24 AWG实心或多股线缆
- 25年系统保修

### 认证

- 欧盟 RoHs/REACH
- TIA/EIA-568-D.2; ISO 11801
- UL 1863

### 应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-T (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)
- 适用于超五类，六类，超六类


### 规格

配线架:	冷轧薄板 (厚度 1.5mm)
理线环:	冷轧薄板 (厚度 1.5mm)
颜色:	黑色
标识:	端口标识标签条
种类:	超五类，六类，超六类

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

### 订购零件号

例子: CPP-HU-24-U-F-XX = ½U 24口非屏蔽式网络配线架, 平面, 空载

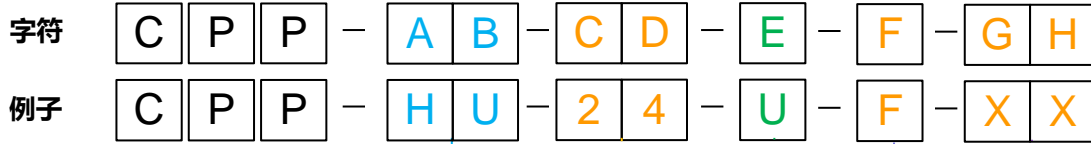

AB - 高度(U)	CD - 端口	E - 规格	FG - 平面或转角型	GH - 种类
HU = ½ U	24 = 24 口	S = 屏蔽 U = 非屏蔽	F = 平面	XX = 空载 5E = 超五类 6X = 六类 6A = 超六类

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知