

## 产品规格

# 双重屏蔽 (S/FTP) 七类网线(1000MHz), 低烟无卤外皮

### 简介

勒克七类(CAT 7, ISO/IEC 11801:2002 category 7/Class F)双重屏蔽网线可应用于10 Gbps或以上的以太网。



网线向后兼容超六类, 六类, 超五类和五类的设备和布线标准, 并支持100米内的10GBASE-T以太网应用

### 双重屏蔽七类网线

23AWG (0.56) 双重屏蔽七类网线由4对紧密对绞的实心纯铜线芯组成, 总屏蔽层为丝网, 线对屏蔽为铝箔屏蔽, 并完全符合ISO/IEC11801 F类标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。

该产品适用于所有七类网络布线。

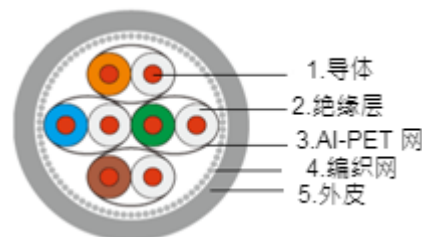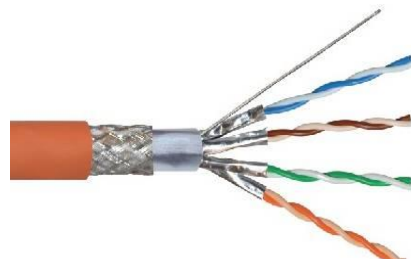

### 特点

- 符合七类网络布线标准
- 23 AWG 实心纯铜线芯
- 提供PVC 或低烟无卤外皮
- 25年系统保修

### 认证

- 欧盟RoHS和REACH
- 燃烧测试: IEC60331-1
- 酸性气体测试: IEC60754-1&2
- 烟密度测试: IEC61034-1&2
- ISO/IEC 11801 Class F

### 应用

- 10GBase-T 以太网
- IEE802.3af
- IEE802.3at

### 规格与包装

<b>产品编号:</b>	CCSF7X004LSZXX (XX = 颜色代号)	<b>电子特性(20°C)</b>	1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100±15 100-250MHz阻抗 (Ω) 100±20 250-650MHz阻抗 (Ω) 100±25 500-1000MHz阻抗(Ω) 100±30 直流电阻(Ω/100m) 最大: 8.6
<b>类别:</b>	七类	<b>包装:</b>	鼓
<b>导体:</b>	实心纯铜 0.56mm 一般外径 ±0.01	<b>线长:</b>	500±1.5m
<b>绝缘层:</b>	LDPE+发泡PE+HDPE; Diameter 1.33±0.1mm	<b>抗拉绳:</b>	没有
<b>内屏蔽材料:</b>	铝箔	<b>安全地线:</b>	没有
<b>外屏蔽材料:</b>	鍍錫銅包鋁0.12mm 覆盖率≥30%±5%	<b>安装温度:</b>	0°C ~ +50°C
<b>外被:</b>	厚度: 0.55±0.05mm 外径: 7.40± 0.2mm 表面: 干净 材质: 低烟无卤	<b>运行温度:</b>	-20°C ~ +50°C
<b>表面印刷:</b>	字体高度: 3.0±0.3mm 颜色: 黑色 印刷错误: ≤ ±0.5%,1m		
<b>线芯颜色</b>	1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙 3 绿白/绿; 4 棕白/棕		

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知