

产品规格

五类25对非屏蔽双绞线, 低烟无卤外皮


简介

勒克五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成, 应用于语音或电信, 可选PVC或低烟无卤外皮。

五类25对非屏蔽双绞线

24AWG (0.50) 五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成, 并完全符合TIA / EIA-568-D.2 五类构件标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。

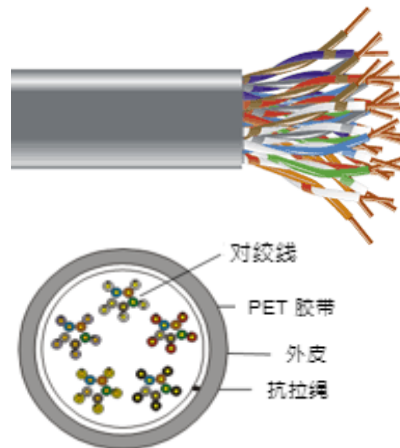

特点

- 24 AWG 实心纯铜线芯
- 低烟无卤外皮
- 25年系统保修

认证

- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568-D.2

应用

- 语音
- T1
- 电信业
- 10BASE-TX (快速以太网)
- 100BASE-T (千兆以太网)

规格与包装

产品编号: CCUU5X025LSZWH

类别: 五类

导体: 实心纯铜
0.5mm 一般外径 ± 0.005

绝缘层: HDPE; 直径 0.90 ± 0.05 mm

屏蔽材料: 聚酯薄膜PET胶带

外皮: 厚度: 1.0 ± 0.2 mm
外径: 13.5 ± 0.8 mm
表面: 干净
材质: 低烟无卤
颜色: 按需求提供

表面印刷: 字体高度: 3.0 ± 0.3 mm
颜色: 黑色
印刷错误: $\leq \pm 0.5\%$, 1m

线芯颜色 1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙
3 绿白/绿; 4 棕白/棕

电子特性(20°C) 1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100 ± 15
1.0-100MHz 延迟差异 (ns/100m) ≤ 45
额定传率: 68%
导体直流电阻(%) 最大: 5.0
直流电阻 ($\Omega/100$ m) 最大: 9.5

包装: 鼓

线长: 305 ± 1.5 m

抗拉绳: 有

安全地线: 没有

安装温度: $-30^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知