

# 产品规格

## 五类25对非屏蔽双绞线, PVC 外皮


### 简介

勒克五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成，应用于语音或电信，可选PVC或低烟无卤外皮。

### 五类25对非屏蔽双绞线

24AWG (0.50) 五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成，并完全符合TIA / EIA-568-D.2 五类构件标准。

线身自带米表，可在工程布线中按需要自由裁剪；另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表，帮助安装人员计算已使用的长度。

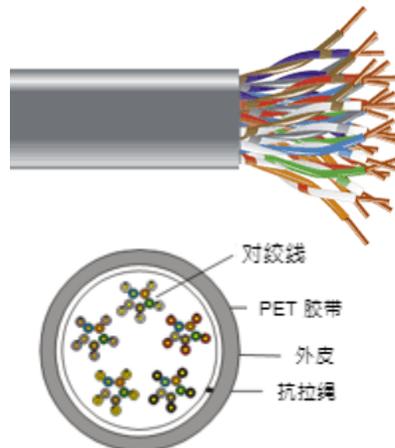

### 特点

- 24 AWG 实心纯铜线芯
- 提供PVC 或 LSZH 外皮
- 25年系统保修

### 认证

- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568-D.2

### 应用

- 语音
- T1
- 电信业
- 10BASE-TX (快速以太网)
- 100BASE-T (千兆以太网)

### 规格与包装

<b>产品编号:</b>	CCUU5X025PVCWH	<b>电子特性(20°C)</b>	1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100±15
<b>类别:</b>	五类		1.0-100MHz 延迟差异 (ns/100m) ≤ 45
<b>导体:</b>	实心纯铜 0.5mm 一般外径 ±0.005		额定传率: 68%
<b>绝缘层:</b>	HDPE; 直径 0.90±0.05mm		导体直流电阻(%) 最大: 5.0
<b>屏蔽材料:</b>	聚酯薄膜PET胶带	<b>包装:</b>	直流电阻(Ω/100m) 最大: 9.5
<b>外皮:</b>	厚度: 1.0±0.2mm 外径: 13.5±0.8mm 表面: 干净, 平滑 材质: PVC 颜色: 按需求提供	<b>线长:</b>	305±1.5m
<b>表面印刷:</b>	字体高度: 3.0±0.3mm 颜色: 黑色 印刷错误: ≤ ±0.5%, 1m	<b>抗拉绳:</b>	有
<b>线芯颜色</b>	1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙 3 绿白/绿; 4 棕白/棕	<b>安全地线:</b>	没有
		<b>安装温度:</b>	-30°C ~ +50°C

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知