

产品规格

极细超六类S/FTP屏蔽跳线，低烟无卤外皮

简介

勒克的极细超六类S/FTP屏蔽跳线由4对紧密对绞的散心纯铜线芯组成，用于网络上的语音或数据传输。

极细超六类S/FTP屏蔽跳线

28AWG的极细超六类屏蔽跳线外径仅为 $\varnothing 5.8\text{mm}$ ，使用低烟无卤外皮，并完全符合 ANSI/TIA-568-D.2 和 ISO 11801 Class E_A 的标准。

特点

- 符合超六类网络布线标准
- 外径仅为 $\varnothing 5.8\text{mm}$
- 8 针导体
- 弯曲灵活
- 使用 RJ45 网线接口
- 100% 组件测试
- 25年系统保修

认证

- 欧盟RoHS和REACH
- ANSI/TIA-568-D.2; ISO 11801 Class E_A
- UL/CE/POE+ 认证
- IEC60332-1-2
- IEC61935-2
- EN 50173-1



应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-T (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)
- 超六类网络布线应用


规格与包装

产品编号:	CSPSF6A - XXX - YY (XXX = 米, YY = 颜色)
类别:	超六类
种类:	S/FTP (屏蔽)
导体:	28 AWG 散心纯铜线芯
接口:	8针RJ45接口; 磷青铜, 接触区域镀有50U"的金
外皮:	低烟无卤
外径:	$5.8\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$
打线方式:	T568B
运行温度:	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
电子特性:	介电耐压: 1000 VAC (rms) 绝缘电阻: 500M Ω (min) 额定电流: 1.5A
机械特性:	插拔最少750个循环 抗拉强度: $\geq 20\text{lbs}$

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

订购零件号

例子: CSP-SF6A-001-GY = CAT 6A 极细 S/FTP RJ-45 跳线, 低烟无卤外皮, 1m, 灰色

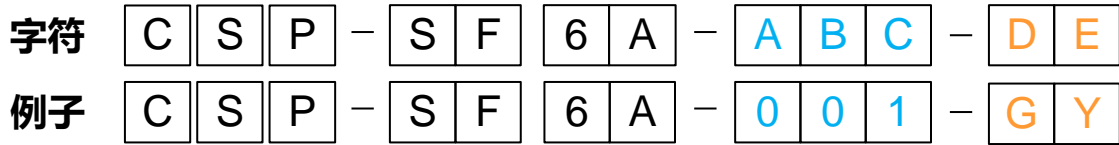

ABC - 长度
00H = 0.5 米
001 = 1 米
002 = 2 米
003 = 3 米
005 = 5 米
010 = 10 米
015 = 15 米
020 = 20 米
025 = 25 米
030 = 30 米

DE - 外皮颜色
BK = 黑色
BU = 蓝色
GR = 绿色
GY = 灰色
OR = 橙色
RD = 红色
WH = 白色
YL = 黄色

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知