

# 产品规格

## 超五类25对非屏蔽双绞线, 低烟无卤外皮


### 简介

勒克超五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成, 应用于语音或电信, 可选PVC或低烟无卤外皮。

### 超五类25对非屏蔽双绞线

24AWG (0.50) 超五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成, 并完全符合TIA / EIA-568-D.2 五类构件标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。

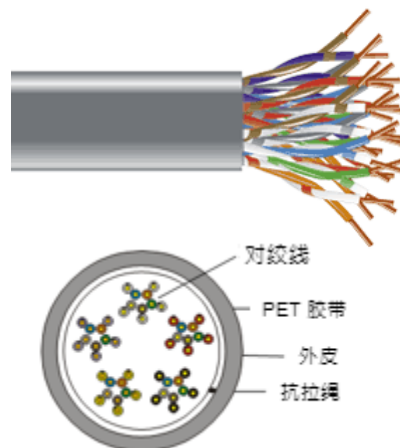

### 特点

- 24 AWG 实心纯铜线芯
- 低烟无卤或PVC外皮
- 25年系统保修

### 认证

- 欧盟RoHS和REACH
- 燃烧测试: IEC60332-1 & -3
- 酸性气体测试: IEC60754-2
- 烟密度测试: IEC61034-2
- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568-D.2

### 应用

- 语音
- T1
- 电信业
- 10BASE-TX (快速以太网)
- 100BASE-T (千兆以太网)

### 规格与包装

<b>产品编号:</b>	CCUU5E025LSZ	<b>电子特性(20°C)</b>	1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100±15
<b>类别:</b>	超五类		1.0-100MHz 延迟差异 (ns/100m) ≤ 45
<b>导体:</b>	实心纯铜		额定传率: 68%
	0.5mm 一般外径 ±0.005		直流电阻 (Ω/100m) 最大: 9.5
<b>绝缘层:</b>	HDPE; 直径 0.90±0.05mm		导体直流电阻 (%) 最大: 5.0
<b>屏蔽材料:</b>	PET胶带	<b>包装:</b>	鼓
<b>外皮:</b>	厚度: 1.0±0.2mm	<b>线长:</b>	305±1.5m
	外径: 13.5±0.8mm	<b>抗拉绳:</b>	有
	表面: 干净	<b>安全地线:</b>	没有
	材质: 低烟无卤	<b>安装温度:</b>	-30°C ~ +50°C
	颜色: 按需求提供		
<b>表面印刷:</b>	字体高度: 3.0±0.3mm		
	颜色: 黑色		
	印刷错误: ≤ 1%, 1m		
<b>线芯颜色</b>	1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙		
	3 绿白/绿; 4 棕白/棕		

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知