

产品规格

超五类25对非屏蔽双绞线, PVC 外皮


简介

勒克超五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成，应用于语音或电信，可选PVC或低烟无卤外皮。

超五类25对非屏蔽双绞线

24AWG (0.50) 超五类25对非屏蔽双绞线由实心纯铜线芯组成，并完全符合TIA / EIA-568-D.2 五类构件标准。

线身自带米表，可在工程布线中按需要自由裁剪；另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表，帮助安装人员计算已使用的长度。

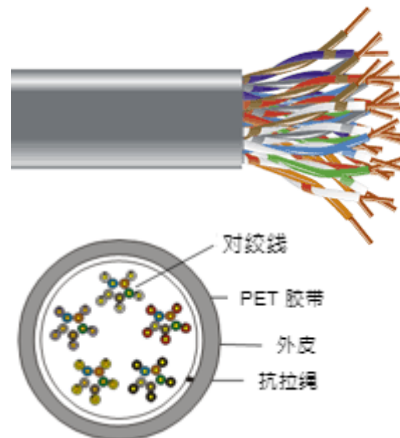

特点

- 24 AWG 实心纯铜线芯
- 提供PVC 或低烟无卤外皮
- 25年系统保修

认证

- 火焰检测: CMR – UL1666
- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568-D.2

应用

- 语音
- T1
- 电信业
- 10BASE-TX (快速以太网)
- 100BASE-T (千兆以太网)

规格与包装

产品编号:	CCUU5E025CMR	电子特性(20°C)	1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100±15 1.0-100MHz 延迟差异 (ns/100m) ≤ 45 额定传率: 68% 导体直流电阻(%) 最大: 5.0 直流电阻(Ω/100m) 最大: 9.5
类别:	超五类	包装:	鼓
导体:	实心纯铜 0.5mm 一般外径 ±0.005	线长:	305±1.5m
绝缘层:	HDPE; 直径 0.90±0.05mm	抗拉绳:	有
屏蔽材料:	PET胶带	安全地线:	没有
外被:	厚度: 1.0±0.2mm 外径: 13.5± 0.8mm 表面: 干净, 平滑 材质: PVC 颜色: 按需求提供	安装温度:	-30°C ~ +50°C
表面印刷:	字体高度: 3.0±0.3mm 颜色: 黑色 印刷错误: ≤ ±0.5%, 1m		
线芯颜色	1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙 3 绿白/绿; 4 棕白/棕		

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知