


产品规格

非屏蔽双绞线, 超五类网线 (100MHz), 低烟阻燃无卤外皮

简介

勒克超五类非屏蔽双绞线在100米内的以太网全速率可达1Gb。该产品安装简单, 无需特殊的安装工具。

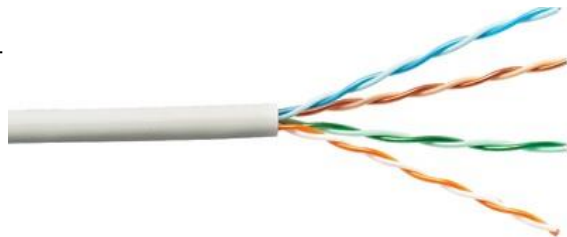


非屏蔽超五类双绞网线

24AWG (0.49) 超五类网线由4对紧密对绞的实心纯铜线芯组成, 并完全符合ISO / IEC11801 D类和TIA / EIA-568-D.2标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。

该产品适用于所有超五类网络布线。

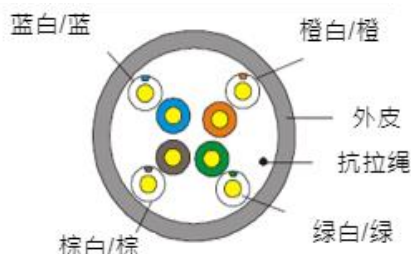

特点

- 符合超五类网络布线标准
- 24 AWG 实心纯铜线芯
- 提供PVC, LSZH, LSZHFR 外皮
- 25年系统保修

认证

- 欧盟RoHS和REACH
- 燃烧测试: IEC 60332-1 & IEC60332-3
- 酸性气体测试: IEC 60754-1&2
- 烟密度测试: IEC 61034-2
- 氧指数测试: ASTM D2863
- ISO/IEC 11801 (超五类) ; TIA/EIA-568-D.2

应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-TX (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)

规格与包装

产品编号:	CCUU5E004LSFRZXX (XX = Color Code)	电子特性(20°C)	1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100±15 1.0-100MHz 延迟差异 (ns/100m) ≤ 45 直流电阻 (Ω/100m) 最大: 9.5 导体直流电阻(%) 最大: 5.0
类别:	超五类	包装:	纸箱
导体:	实心纯铜 0.5mm 一般外径 ±0.005	纸箱尺寸:	35cm*35cm*20cm
内皮:	HDPE; 直径 0.88±0.03mm	线长:	305±1.5m
外皮:	厚度: 0.50±0.05mm 外径: 5.0±0.4mm 表面: 干净, 平滑 材质: 低烟无卤外皮 颜色: 按需求提供	抗拉绳:	有
表面印刷:	字体高度: 3.0±0.3mm 颜色: 黑色 印刷错误: ≤ ±0.5%, 1m	安全地线:	没有
线芯颜色	1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙 3 绿白/绿; 4 棕白/棕	安装温度:	-10 C ~ +60 C
		运行温度:	-15 C ~ +70 C

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知