


产品规格

非屏蔽双绞线, 超五类网线 (100MHz), PVC 外皮

简介

勒克超五类非屏蔽双绞线在100米内的以太网全速率可达1Gb。该产品安装简单, 无需特殊的安装工具。

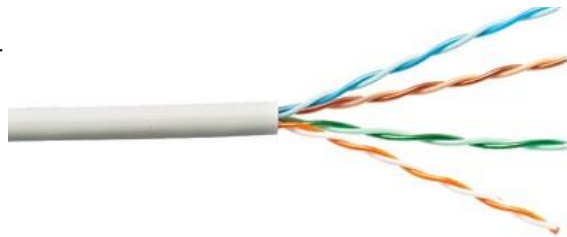


非屏蔽超五类双绞网线

24AWG (0.49) 超五类网线由4对紧密对绞的实心纯铜线芯组成, 并完全符合 ISO / IEC11801 D类和TIA / EIA-568-D.2标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。

该产品适用于所有超五类网络布线。

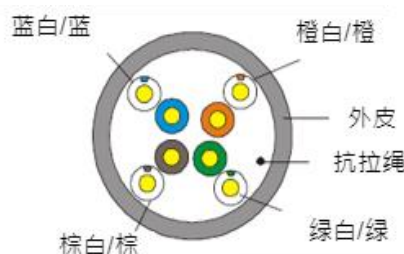

特点

- 符合超五类网络布线标准
- 24 AWG 实心纯铜线芯
- 提供PVC 或 LSZH 外皮
- 25年系统保修

认证

- 欧盟RoHS和REACH
- 燃烧测试:
CM - UL1685 | CMR - UL1666 | CMP - UL910
- ISO/IEC 11801 标准 (超五类); TIA/EIA-568-D.2

应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-TX (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)

规格与包装

产品编号: CCUU5E004CMGXX (XX = 颜色代号; 通用级)
CCUU5E004CMRXX (XX = 颜色代号; 干线级)
CCUU5E004CMPXX (XX = 颜色代号; 增压级)

类别: 超五类

导体: 实心纯铜
0.49mm 一般外径 ± 0.005

内皮: HDPE; 直径 0.87 ± 0.03 mm

外皮: 厚度: 0.50 ± 0.05 mm
外径: 5.0 ± 0.4 mm
表面: 干净, 平滑
材质: PVC
颜色: 按需提供

表面印刷: 字体高度: 3.0 ± 0.3 mm
颜色: 黑色
印刷错误: $\leq \pm 0.5\%$, 1m

线芯颜色 1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙
3 绿白/绿; 4 棕白/棕

电子特性(20°C) 1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100 ± 15
1.0-100MHz 延迟差异 (ns/100m) ≤ 45
直流电阻 ($\Omega/100$ m) 最大: 9.5
导体直流电阻(%) 最大: 5.0

包装: 纸箱

纸箱尺寸: 35cm*35cm*20cm

线长: 305 ± 1.5 m

抗拉绳: 有

安全地线: 没有

安装温度: $0^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$

运行温度: $30^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知