

产品规格

4线对屏蔽 (U/FTP) 超六类网线(650MHz), 低烟无卤外皮

简介

勒克超六类屏蔽网线优化了双绞线的对绞系统, 外来串扰和回损比六类网线更小。


超六类屏蔽网线的传输频率可达650MHz, 能应用于10/100/1000BASE-T以及10G BASE-T 的以太网。

屏蔽超六类网线

23AWG (0.56) 超六类网线由4对紧密对绞的实心纯铜线芯组成, 每对双绞线都由铝箔屏蔽, 并完全符合ISO / IEC11801 E_A类和TIA / EIA-568-D.2标准。

线身自带米表, 可在工程布线中按需要自由裁剪; 另外每个包装盒上都印有电缆测量记录表, 帮助安装人员计算已使用的长度。

该产品适用于所有超六类网络布线。

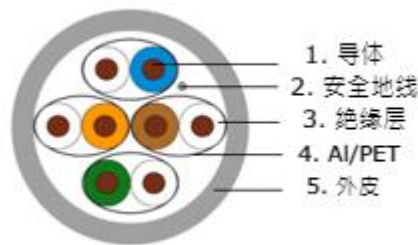

特点

- 符合超六类网络布线标准
- 23 AWG 实心纯铜线芯
- 低烟无卤外皮
- 25年系统保修

认证

- 欧盟RoHS和REACH
- 燃烧测试: IEC60331-1
- 酸性气体测试: IEC60754-1&2
- 烟密测试: IEC61034-1&2
- ISO/IEC 11801 Class E_A
- TIA/EIA-568.D.2

应用

- 10BASE-T (以太网)
- 100BASE-TX (快速以太网)
- 1000BASE-T (千兆以太网)
- IEEE802.3.an
- 恶劣EMI影响的环境

规格与包装

| | | | |
|--------------|--|-------------------|---|
| 产品编号: | CCUF6A004LSZ-XX (XX = 颜色代号) | 电子特性(20°C) | 1.0-100MHz 阻抗 (Ω) 100±15 100-250MHz阻抗 (Ω) 100±20 250-650MHz阻抗 (Ω) 100±25 直流电阻(Ω/100m) 最大: 8.6 |
| 类别: | 超六类 | 包装: | 鼓 |
| 导体: | 实心纯铜 0.56mm 一般外径 ±0.01 | 线长: | 500±1.5m |
| 绝缘层: | LDPE+发泡PE+HDPE; Diameter 1.33±0.1mm | 抗拉绳: | 没有 |
| 屏蔽材料: | 铝箔 | 安全地线: | 有 |
| 外皮: | 厚度: 0.55±0.05mm (Avg.) 外径: 7.20± 0.2mm 表面: 干净 材质: 低烟无卤 颜色: 按需求提供 | 安装温度: | -20°C ~ + 60°C |
| 表面印刷: | 字体高度: 3.0±0.3mm 颜色: 黑色 印刷错误: ≤ ±0.5%, 1m | 运行温度: | -20°C ~ + 60°C |
| 线芯颜色 | 1 蓝白/蓝; 2 橙白/橙 3 绿白/绿; 4 棕白/棕 | | |

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知